



COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA

COMMITTENTE: Comune di Casoria

Casoria, li, 11 DIC 2014

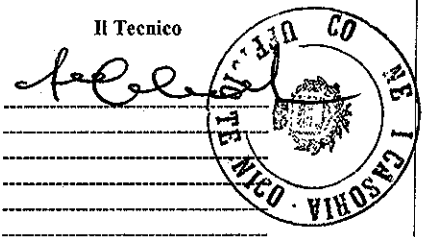


IL TECNICO

COMUNE DI CASORIA
7° Settore LL.PP. e Manutenzione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) per posa in opera pali per segnaletica verticale	90,00	0,30	0,300	0,500	4,05		
	SOMMANO mc					4,05	110,53	447,65
2 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Vedi voce n° 1 [mc 4.05]					4,05		
	SOMMANO mc					4,05	104,85	424,64
3 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso rappezzi vari		170,00	14,000	0,050	119,00		
	SOMMANO mc					119,00	15,65	1'862,35
4 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 3 [mc 119.00] Vedi voce n° 1 [mc 4.05]					119,00 4,05		
	SOMMANO mc					123,05	38,24	4'705,43
5 U.05.020.022 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm		170,00	14,000		2'380,00		
	SOMMANO mq					2'380,00	14,84	35'319,20
6 NP 2 U.05.010.220 a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglia in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quant'altro occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8 chiusini	55,00			200,000	11'000,00		
	SOMMANO kg					11'000,00	0,81	8'910,00
7 NP 1	Pulizia Guard-Rail, mediante sabbatura e lavaggio con solventi, revisione bulloneria e messa in sicurezza. Circumvallazione Esterna, Via delle Puglie, ingresso Via Padula, Via Michelangelo e Via Brodolini.		6000,00			6'000,00		
	SOMMANO m					6'000,00	5,00	30'000,00
8	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva,							
	A RIPORTARE							81'669,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'669,27
U.05.040.020 .a	cat.H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle p... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2		1150,00			1'150,00		
	SOMMANO m					1'150,00	75,90	87'285,00
9 U.05.040.030 .a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione delle norme vigenti in materia, realizzata in moduli prefabbr... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	148,04	2'960,80
10 E.19.010.040 .a	Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie tubolari di 40mm di diametro di spessore 3mm, per posa in opera di segnaletica verticale	90,00	3,00		3,500	945,00		
	SOMMANO kg					945,00	5,93	5'603,85
11 U.05.050.010 .d	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	20,29	608,70
12 U.05.050.012 .e	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	43,26	1'297,80
13 U.05.050.022 .f	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	168,10	5'043,00
14 U.05.050.049 .b	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia Diametro 150 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	421,28	8'425,60
15 U.05.050.058 .b	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a							
	A RIPORTARE							192'894,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'392,02
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>							
	<p>Importo dei Lavori euro</p> <p>ONERI DI SICUREZZA</p> <p>I.V.A. sui lavori 22%</p> <p>Oneri dello smaltimento</p> <p>Spese tecniche 2%</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>Casoria, li, 11 DIC 2014</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 							<p>228'392,02</p> <p>6'851,76</p> <p>51'753,63</p> <p>8'000,00</p> <p>4'704,88</p> <hr/> <p>299'702,29</p>
	A RIPORTARE							